

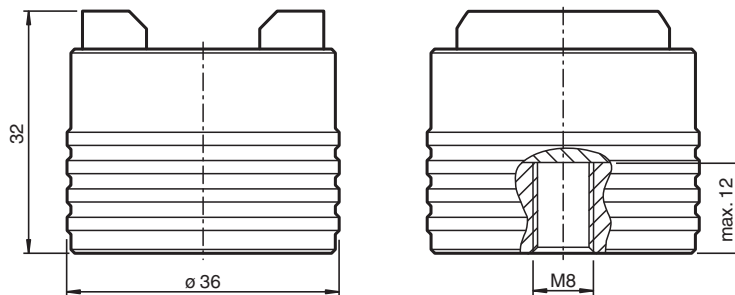


Adaptador magnético MAGAD-M08-1,25-MAG/36

- Se puede utilizar para sensores de vibración VIM3*/VIM6* con rosca externa

Adaptador magnético para el montaje de sensores de vibración VIM3*/VIM6* mediante fuerza de retención magnética en una aplicación sin posibilidad de atornillado directo, rosca interior M8 x 1,25 x 10, fuerza de retención de 35 kg

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Componentes apropiados	Sensores de vibración VIM3* Sensores de vibración VIM6*
------------------------	--

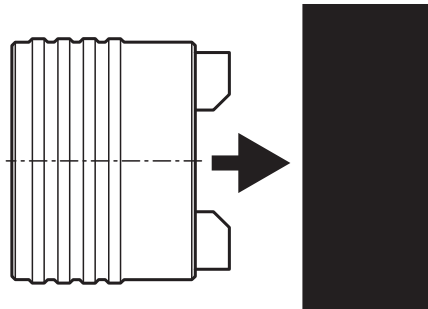
Datos mecánicos

Rosca interna	para el montaje del sensor	
Para el tipo		metric
Thread size		M8 x 1,25
Longitud de la rosca		12 mm
Longitud	L	32 mm
Diámetro		36 mm
Fuerza de retención		35 kg ± 10 %
Material		Acero inoxidable 1.4539 , acero suave S235JR, niquelado galvánicamente
Masa		200 g


Instalación

Para uso:

Retire la tapa protectora negra del adaptador magnético.

**Para transporte/almacenamiento:**

Ponga la tapa protectora negra en el adaptador magnético.

**¡Precaución!**

Los imanes pueden perjudicar o dañar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Mantenga siempre el adaptador magnético a una distancia mínima de 5 cm de los dispositivos electrónicos.

No hay efecto en los sensores de vibración de la serie VIM3*.

El adaptador magnético debe transportarse o guardarse siempre con la tapa protectora negra suministrada.