

# Rollo de cable sin procesar


## CBL-PVC-GY-04x034-100M



Cable, PVC/PVC, gris de 4 hilos



### Dimensiones

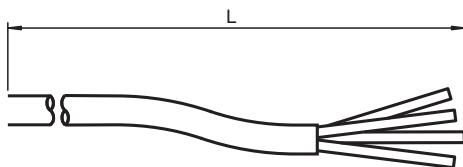

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo	$U_B$	máx. 300 V CA/CC
--------------------	-------	------------------

#### Conformidad

Combustibilidad	IEC 60332-2-2
-----------------	---------------

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	
Cable, instalación fija	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cable flexible	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento	3

#### Datos mecánicos

Cable	conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento	4,8 mm $\pm$ 0,2 mm
Radio de flexión	>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Fuerza de pelado de la funda	max. 80 N / 300 mm
Color de cubierta	gris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos	4
Sección transversal	0,34 mm <sup>2</sup>
Color de núcleos	Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo	19 x 0,15 mm Ø
Longitud	L 100 m
Código de cable	Li Y YM 4 x 0,34
Masa	3465 g

## Datos técnicos

**Material**

Cable

Revestimiento	PVC
Hilos	cobre (Cu)
Aislamiento del hilo	PVC
Combustibilidad	antiinflamable

## Asignación de conexión

-----	BN
-----	WH
-----	BU
-----	BK