

Rollo de cable sin procesar


CBL-PVC-GY-05x034-100M



Cable, PVC/PVC, gris de 5 hilos



Dimensiones

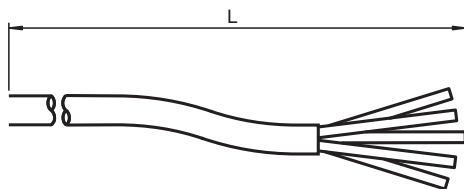

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 300 V CA/CC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

Cable, instalación fija -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Cable flexible -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)

Grado de ensuciamiento

3

Datos mecánicos

Cable conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5

Diámetro del revestimiento 4,8 mm $\pm$ 0,2 mm

Radio de flexión >10 x diámetro de cable, instalación móvil

Fuerza de pelado de la funda max. 80 N / 300 mm

Color de cubierta gris (similar a RAL 7001)

Número de núcleos 5

Sección transversal 0,34 mm²

Color de núcleos
Núcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: gris

Construcción del núcleo 19 x 0,15 mm Ø

Longitud L ver referencia de pedido V*-[longitud]M-*

Código de cable Li Y YM 5 x 0,34

Masa 3730 g

Material

Cable

Fecha de publicación: 2025-02-14 Fecha de edición: 2025-02-14 : 232559_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Datos técnicos

Revestimiento	PVC
Hilos	cobre (Cu)
Aislamiento del hilo	PVC
Combustibilidad	antiinflamable

Asignación de conexión

_____	BN
_____	WH
_____	BU
_____	BK
_____	GY

Fecha de publicación: 2025-02-14 Fecha de edición: 2025-02-14 : 232559_spa.pdf