


Adaptador de montaje

MONAD-M08-1,25-M12-1,75/36

- Se puede utilizar para sensores de vibración VIM3*/VIM6* con rosca externa
- Resistente gracias al acero inoxidable 1.4404/AISI 316L (V4A)
- Rosca interna para una instalación sencilla

Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M12 x 1,75, profundidad de atornillado 21

Dimensiones

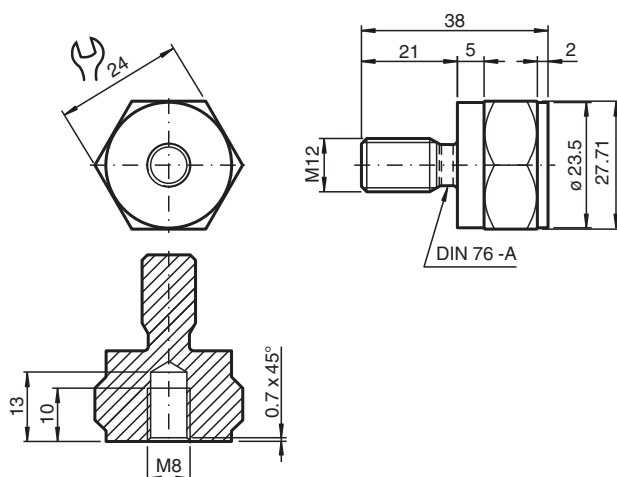

Datos técnicos

Datos generales

Componentes apropiados	Sensores de vibración VIM3* Sensores de vibración VIM6*
------------------------	--

Datos mecánicos

Rosca externa	para el montaje de la máquina
Para el tipo	metric
Thread size	M12 x 1,75
Profundidad de atornillado	21 mm
Rosca interna	para el montaje del sensor
Para el tipo	metric
Thread size	M8 x 1,25
Longitud de la rosca	10 mm
Longitud	L 38 mm
Diámetro	27,71 mm
Material	Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masa	69 g